資料③　都内各地の放射線量測定結果　（日本共産党都議団実施）

数値単位　μSv/h

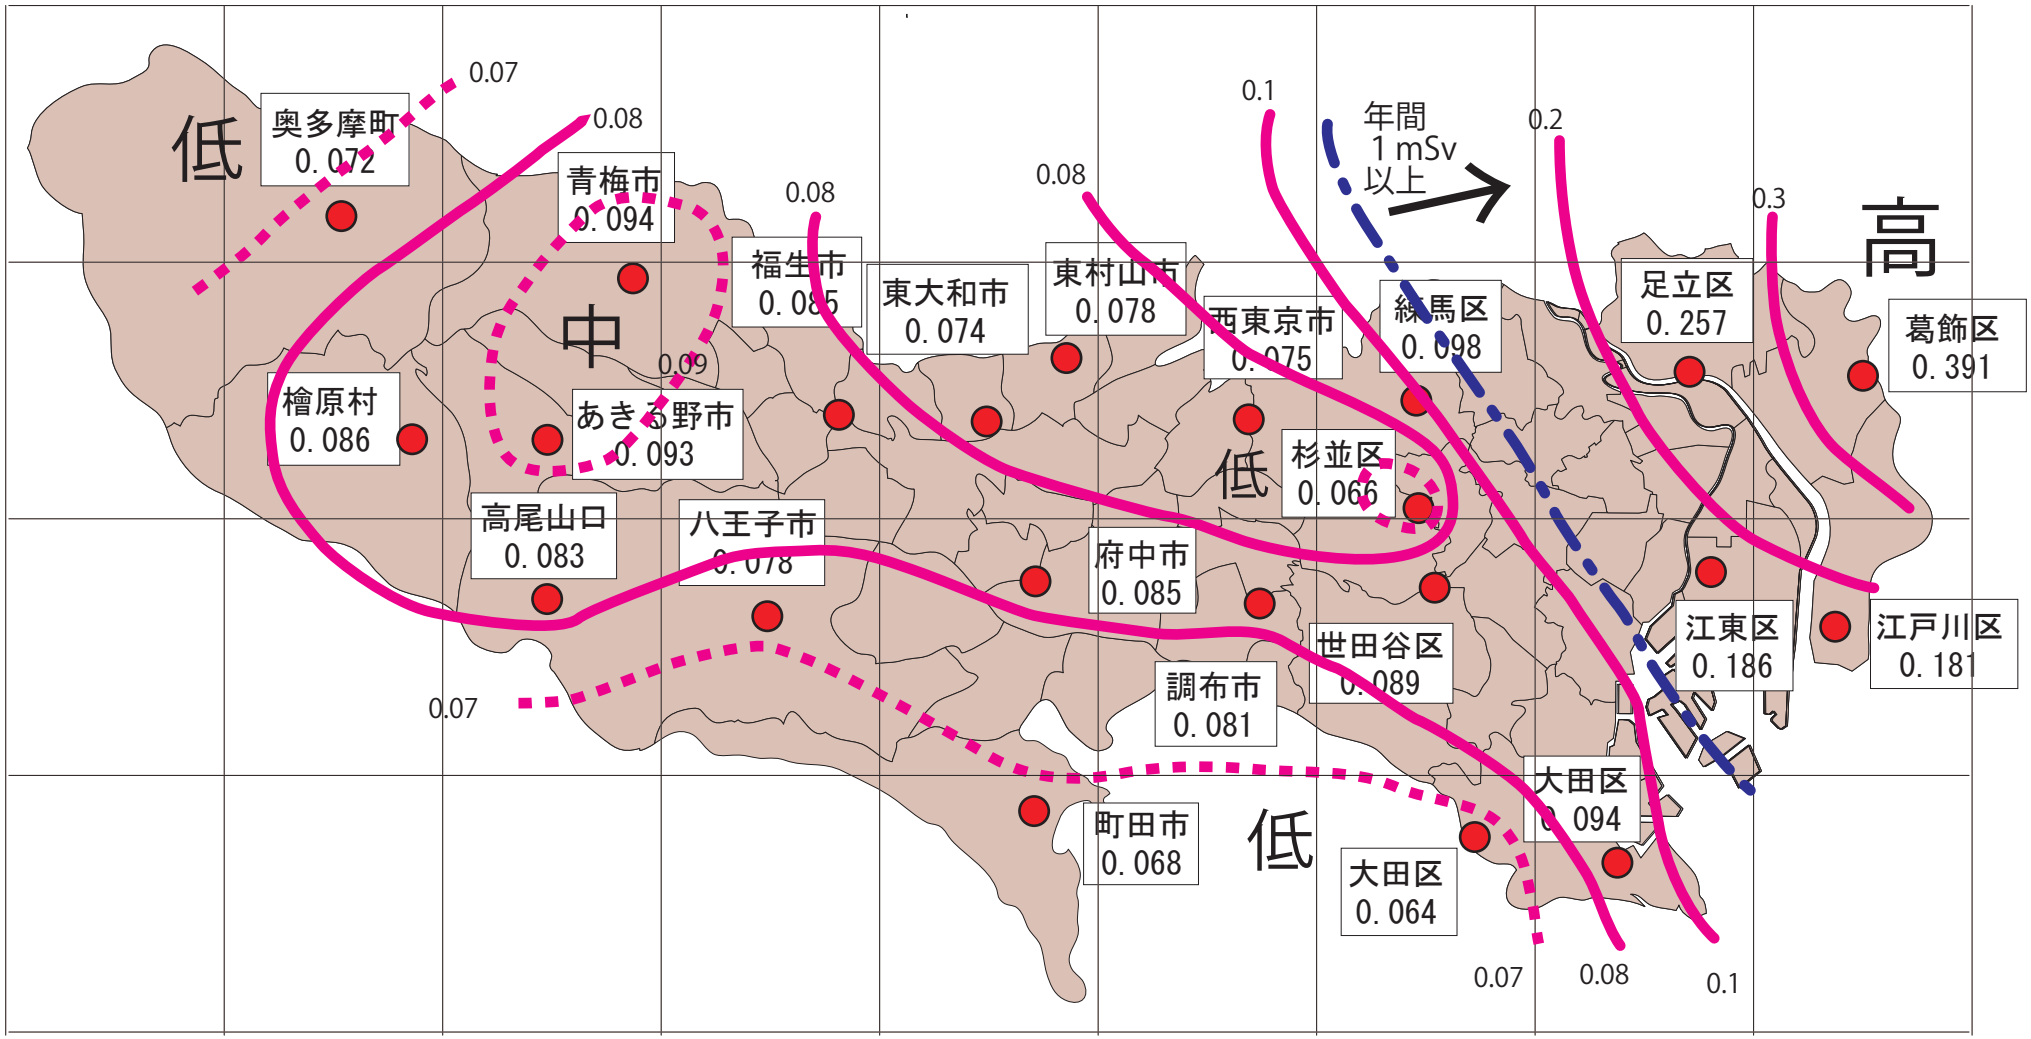

測定日　2011 年 5 月 6 日～20 日　　複数地点、複数日で測定しているものについては高い方の通知を記載　　**測定者**　日本共産党都議団と専門家

測定地点　都内を 10Km メッシュで区切り

測定器　ALOKA　PDR-101 型　ポケットサーベイメーター

測定方法　地上高約 1 m で表示数値を 10 秒間隔で 10 回読み取り（各値は平均値）

年間 1mSv の積算の根拠　―　ICRP（国際放射線防護委員会）の「ALARA の原則」の考え方に基づき約 0.12 μSv/h の放射線量を 24 時間 365 日で受ける積算線量とした。なお文科省や東京都が根拠とする「屋外に 8 時間、木造家屋内（低減効果 0.4）に 16 時間」と仮定した場合には、約 0.19 μSv/h となる。